

TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 60/65, BPR 60/65 D



Kein Plasterbruch




**Keine Beschädigungen an
Einbauten und Rändern**



**Große Aufstandsfläche für
Großformate**

Frachtangaben in m3

BPR 60/65 0,932
BPR 60/65 D 0,979

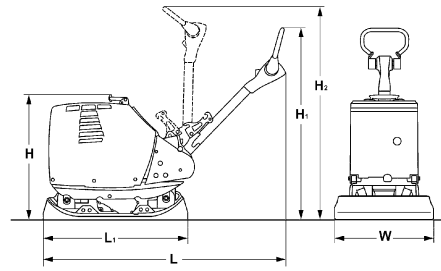

Standardausrüstung

- STONEGUARD
Spezialgrundplatte
- Motorvollschutzhaube
- Komfort-Hebel-Steuerung
- Schwingungsarme
Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare
Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in
Transport- und Arbeitsposition
arretierbar
- Vibrations- und
Drehzahlverstellung an
Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste
pulverbeschichtete Grundplatte
- Dekompressionsautomatik
- Multifunktionale, klappbare
Einpunktaufhängung
- Verbreiterungsplatten (650mm)
- Elektrostarter
- Reversierstarter
- Rückfahrerschutzeinrichtung
- Warnsignal bei Ölmenge
(BPR55/65D)
- Betriebsstundenzähler
- 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Service Kit
- US Version
(BPR60/65D: 6,8kW)

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 60/65	790	990	1360	1735	970	680
BPR 60/65 D	830	990	1360	1735	970	680

Technische Daten

		BOMAG BPR 60/65	BOMAG BPR 60/65 D
Gewichte			
Betriebsgewicht CECE (W)	kg	447	487
Eigengewicht	kg	442	484
Abmessungen			
Standard - Arbeitsbreite	mm	680	680
Geringste Durchfahrtshöhe	mm	790	830
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	990	990
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.230	1.230
Fahreigenschaften			
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	35	35
Antrieb			
Motorhersteller		Honda	Hatz
Typ		GX 390	1B 40
Abgasstufe		CARB PHASE 3	Stage V
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung SAE J 1349	kW	8,7	
Leistung ISO 3046	kW		6,7
Drehzahl	min-1	3.600	3.000
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Benzin	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	3,5	1,5
Erregersystem			
Frequenz	Hz	68	68
Zentrifugalkraft	kN	60	60
Amplitude	mm	1,96	1,96
Füllmengen			
Kraftstoff	l	6,1	5,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 81 010

240523 Sa04

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

