TECHNISCHE DATEN

KOMBIWALZE

BW 138 AC-5

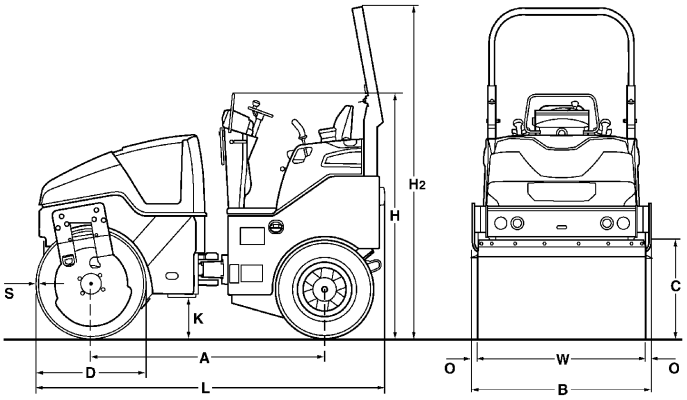

Maße in mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 138 AC-5	1900	1468	700	900	1900	2700	340	2840	44	18	1380

Frachtangaben in m3	**ohne ROPS**	**mit ROPS**
BW 138 AC-5	7,921	11,257

Gerätetyp	**Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltschichtdicken**		
	2-4 cm	**6-8 cm**	**10-14 cm**
BW 138 AC-5	30-55	50-90	65-115

Technische Daten		BOMAG BW 138 AC-5
Gewichte		
Betriebsgewicht m. ROPS CECE	kg	4.200
Achslast, Bandage / Räder CECE	kg	2.200/2.000
Radlast CECE	kg	500
Stat. Linienlast vorn CECE	kg/cm	15,9
Max. Betriebsgewicht	kg	5.500
Abmessungen		
Arbeitsbreite	mm	1.380
Spurkreisradius innen	mm	2.616
Fahreigenschaften		
Fahrgeschwindigkeit (1)	km/h	5,0
Fahrgeschwindigkeit (2)	km/h	10,0
Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration	%	40/30
Antrieb		
Motorhersteller		Kubota
Typ		V2403
Abgasstufe		Stage V / TIER4f
Abgasnachbehandlung		DPF
Kühlung		Wasser
Anzahl der Zylinder		4
Leistung ISO 14396	kW	34,1
Leistung SAE J 1995	hp	45,7
Drehzahl	min-1	2.400
Drehzahlfixierung 1	min-1	2.300
Drehzahlfixierung 2	min-1	2.530
Elektrische Ausrüstung	V	12
Bandagen und Reifen		
Reifengrösse		10.5/80-16
Anzahl der Reifen		4
Bremsen		
Betriebsbremse		hydrost.
Feststellbremse		hydromech.
Lenkung		
Art der Lenkung		Pendel-Knick
Lenkbetätigung		hydrost.
Lenk- / Pendelwinkel +/-	grad	32/10
Hundegang	mm	0- 50
Erregersystem		
Vibrierende Bandage		vorne
Antriebsart		hydrost.
Frequenz	Hz	50/56
Amplitude	mm	0,50
Zentrifugalkraft	kN	45/57
Füllmengen		
Kraftstoff	l	55,0
Wasser	l	260,0
Emulsion	l	50,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

Standardausrüstung

- ☑ Hydrostatischer Fahr- und Vibrationsantrieb
- ☑ 2 Abstreifer je Bandage, federvorgespannt und abklappbar
- ☑ Druckberieselung mit Intervallschaltung
- ☑ Multifunktionsfahrhebel
- ☑ Multifunktionsanzeige inkl. Betriebsstundenzähler
- ☑ Wasserstandsanzeige
- ☑ Elektronische Kraftstoffanzeige
- ☑ NOT-AUS
- ☑ Einzelschaltung Vibration
- ☑ Intelligent Vibration Control (IVC)
- ☑ Integriertes Staufach
- ☑ Schiebesitz inkl. Doppelfahrhebel
- ☑ Sitzkontaktschalter
- ☑ 12V Steckdose
- ☑ Arbeitsbeleuchtung vorne und hinten
- ☑ Vandalismusschutz
- ☑ Abschließbare Motorhaube aus Kompositmaterial
- ☑ Verzurrösen, verzinkt
- ☑ Einpunktaufhängung
- ☑ Rückfahrwarneinrichtung

Zusatzausrüstung

- ☐ *Klappbarer ROPS inkl. Sicherheitsgurt
- ☐ Sonnendach, starr
- ☐ Sonnendach, klappbar mit ROPS
- ☐ Wetterschutz für Sonnendach
- ☐ Wetterschutzkabine
- ☐ Sitzheizung
- ☐ ECONOMIZER mit Asphalt-Temperaturanzeige
- ☐ Temperaturanzeige
- ☐ BOMAG TELEMATIC
- ☐ Beleuchtung nach StVZO
- ☐ Rundumkennleuchte
- ☐ Zusatzbeleuchtung an ROPS
- ☐ Beleuchtung für Bandagenkante
- ☐ Batterietrennschalter
- ☐ Umweltverträgliches Hydrauliköl
- ☐ Diebstahlsicherung
- ☐ Kantenandrück- und Schneidgerät
- ☐ Splittstreuer
- ☐ Thermische Schürzen
- ☐ Hydraulisch verstellbarer Hundegang (50mm)
- ☐ Peilstab
- ☐ 2. Amplitude:0,2mm
- ☐ Rückfahrwarnsummer mit Breitbandtechnologie
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Werkzeug
- ☐ ECOSTOP
- ☐ Außenspiegel
- ☐ Frostschutzansaugung
- ☐ Tablet Halter Set
- ☐ JOBLINK Schnittstelle Messtechnik
- ☐ JOBLINK Bluetooth Adapter
- ☐ BOMAP GPS Antennen Halter

* Standard bei Lieferung mit CE-Konformität

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP